


I- GENERALITE


Il s'agit d'un configurateur sur les gaines préfabriquées Legrand (configuration possible à l'aide de : menu déroulant, cases à cocher, quantités à renseigner...). Cet ouvrage paramétrable est en lien constant sur les tarifs fabricants garantissant ainsi la mise à jour permanente des prix. Ils vous garantissent la compatibilité des références entre elles, une décomposition exacte du produit vous permettant ainsi d'optimiser et de fiabiliser votre études. La base « canalisation préfabriquée Legrand » est constituée de **trois groupes paramétrables type : MR (160-1000A), MS (63-160A) et éclairage.**

II- UTILISATION

Ouvrir la base «canalisation préfabriquée Legrand» Lors de la première ouverture il est nécessaire : si l'arborescence de gauche n'apparaît pas cliquez sur le bouton pour la faire apparaître, de régler la largeur du configurateur afin de voir l'ensemble des données, de masquer détail des configurateurs en cliquant sur le menu déroulant **Masquer** , De bien descendre dans le configurateur.

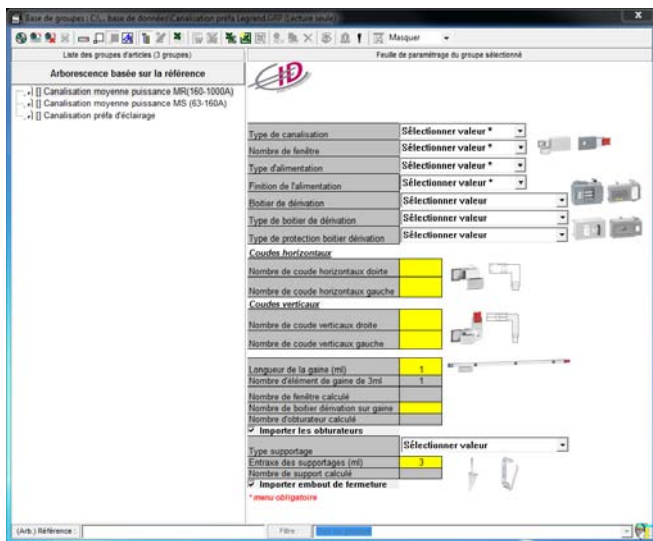

Sélectionner à l'aide des menus déroulants le type, le nombre de fenêtre, l'alimentation, les dérivations.

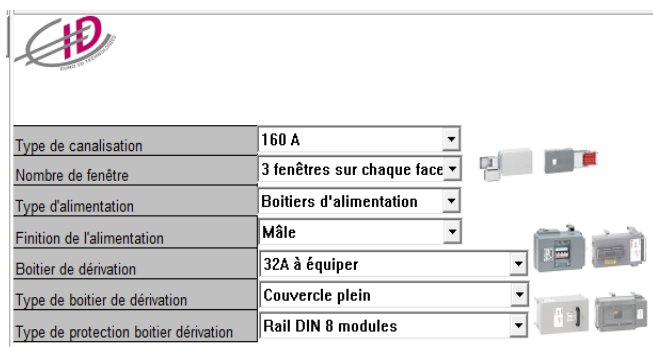

Chiffrage des accessoires. Les cellules jaunes permettent d'entrer le quantitatif de coudes, la longueur de la gaine, le nombre de dérivation.

Coudes horizontaux

Nombre de coude horizontaux droite	5
Nombre de coude horizontaux gauche	2



Coudes verticaux

Nombre de coude verticaux droite	1
Nombre de coude verticaux gauche	3



Longueur de la gaine (ml)	32
Nombre d'élément de gaine de 3ml	11
Nombre de fenêtre calculé	66
Nombre de boîtier dérivation sur gaine	20
Nombre d'obturateur calculé	46



Chiffrage du supportage. Le menu déroulant permet de sélectionner le type de supportage, la cellule en jaune permet de définir leur entraxe. Le calcul de la quantité de support s'effectue de manière automatique.

Type supportage	Etriers de suspension
Entraxe des supportages (ml)	3
Nombre de support calculé	12
<input checked="" type="checkbox"/> Importer embout de fermeture	



Importer la configuration dans votre minute. Une fois la configuration établie, cliquer sur le bouton pour valoriser votre chiffrage. A noter que dans cette base, il vous incombera d'entrer le temps de pose.

Libellé	Unité	Qté	Prix unitaire fourniture	Référence	Fabricant	Mon
Canalisation moyenne puissance MR(160-1000A)	Ens.	1				
Mr 160a Elém 3m 3+3 Dériv.	Un	11	474,00	044900	Legrand	01 - Et
Mr 160a Boite D'alim Métal Dr	Un	1	445,00	044974	Legrand	01 - Et
Mr Boîtier 32a Rail 8 Mod Pte	Un	20	97,20	045000	Legrand	01 - Et
Mr Fermeture 160-315a	Un	1	47,40	044998	Legrand	01 - Et
Mr Obturateur Ip55	Un	46	4,52	045060	Legrand	01 - Et
Mr Etrier Suspension 160-315a	Un	12	11,40	045061	Legrand	01 - Et
Mr 160a Coude Horizontal Dr	Un	5	404,00	044930	Legrand	01 - Et
Mr 160a Coude Horizontal G	Un	2	406,00	044938	Legrand	01 - Et
Mr 160a Coude Vertical Dr	Un	1	636,00	044946	Legrand	01 - Et
Mr 160a Coude Vertical G	Un	3	636,00	044954	Legrand	01 - Et