


I- GENERALITE


Il s'agit d'un configurateur sur l'ensemble des goulottes Schneider (configuration possible à l'aide de : menu déroulant, cases à cocher, quantités à renseigner...). Cet ouvrage paramétrable est en lien constant sur les tarifs fabricants garantissant ainsi la mise à jour permanente des prix. Ils vous garantissent la compatibilité des références entre elles, une décomposition exacte du produit vous permettant ainsi d'optimiser et de fiabiliser votre études. La base « goulotte schneider » est constituée de **trois groupes paramétrables : Optiline 45 aluminium, Optiline 45 PVC, Optiline 70 PVC.**

II- UTILISATION

Ouvrir la base « goulotte shneider ». Lors de la première ouverture il est nécessaire : si l'arborescence de gauche n'apparaît pas cliquez sur le bouton pour la faire apparaître, de régler la largeur du configurateur afin de voir l'ensemble des données, de masquer détail des configurateurs en cliquant sur le menu déroulant **Masquer** , De bien descendre dans le configurateur.

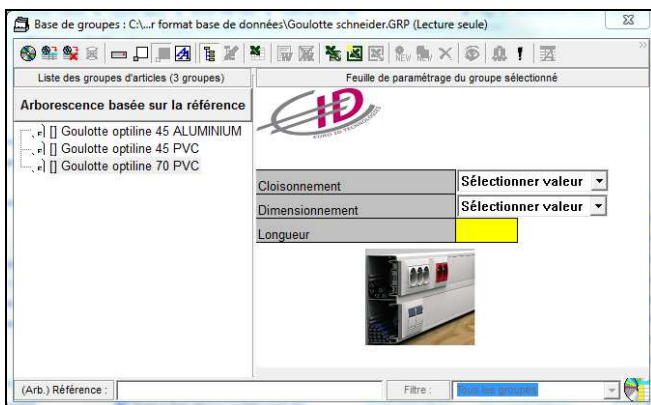


Sélectionner à l'aide des menus déroulants le cloisonnement, le dimensionnement. La cellule jaune permet d'indiquer la longueur totale de la goulotte.

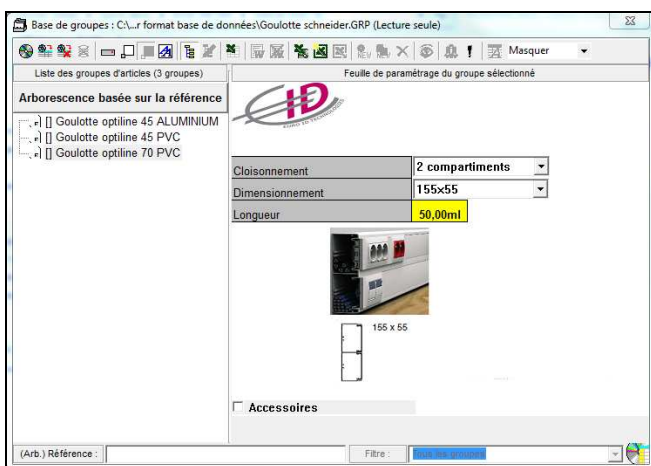

Chiffage des accessoires. Les cellules jaunes permettent d'entrer le quantitatif d'embouts, d'angles, de dérivations... Les cases à cocher permettent de quantifier automatiquement les joints de couvercles et de corps...

✓ Accessoires		Indiquer quantité
Angle intérieur		
Angle extérieur		
Angle plat à 90°		
Té dérivation vers goulotte 80x55		
Embout		
Joint de traversé de paroi		
<input type="checkbox"/> Joint de fond		
<input type="checkbox"/> Cloison de séparation	Sélectionner valeur	
<input type="checkbox"/> Joint de sol		
<input type="checkbox"/> Joint de couvercle		
<input type="checkbox"/> Eclisse de jonction		
Support pour disjoncteur		
Support d'appareillage 45x45 complets		
1 prise simple 45° ou 90°		
1 prise double 45°		
1 prise triple 45°		
1 prise simple détournée 45° ou 90°		
1 prise double détournée 45°		
1 prise triple détournée 45°		
Support d'appareillage 45x45 à équiper		
pour 1 poste		
pour 2 postes		
pour 3 postes		
Support d'appareillage entraxe 60		

Importer la configuration dans votre minute. Une fois la configuration établie, cliquer sur le bouton  pour valoriser votre chiffrage. A noter que dans cette base, il vous incombera d'entrer le temps de pose.

Goulotte optiline 70 PVC			1		
Go 70 Blanc 155x55	MI	50	27,16	01 - EUR	
Go 70 155x55 Ai Blanc	Un	2	20,90	01 - EUR	
Go 70 155x55 Ae Blanc	Un	3	20,31	01 - EUR	
Go 70 155x55 Ap Blanc	Un	4	22,09	01 - EUR	
Go 70 Te Blanc	Un	5	9,48	01 - EUR	
Go 70 155x55 Emb Blanc	Un	8	4,15	01 - EUR	
Go 70 155x55 Jmp Blanc	Un	2	5,83	01 - EUR	
Go 70 155x55 Jf Blanc	Un	25	5,22	01 - EUR	
Go Cloison Sep Blanc	MI	100	4,51	01 - EUR	
Go Js Blanc	MI	50	6,21	01 - EUR	
Go 45 Jc Blanc	Un	25	2,28	01 - EUR	
Go Ecl Jonct Blanc	Un	25	4,18	01 - EUR	
Go 70 Supp Disj 3 Mod	Un	1	10,46	01 - EUR	
Go 70 Adapt 45 1p Alt Std	Un	25	12,63	01 - EUR	
Go 70 Adapt 45 2p Alt Std	Un	32	23,54	01 - EUR	
Go 70 Adapt 45 2p Alt Det	Un	12	20,63	01 - EUR	
Go 70 Bte Isol 1p	Un	25	3,44	01 - EUR	
Go 70 Bte Isol 2p	Un	12	3,85	01 - EUR	
Go 70 Bte Isol 3p	Un	32	4,30	01 - EUR	
Go 70 Repartiteur	Un	12	2,26	01 - EUR	
Cosse De Terre	Un	1	2,67	01 - EUR	